


Ficha Técnica do Produto

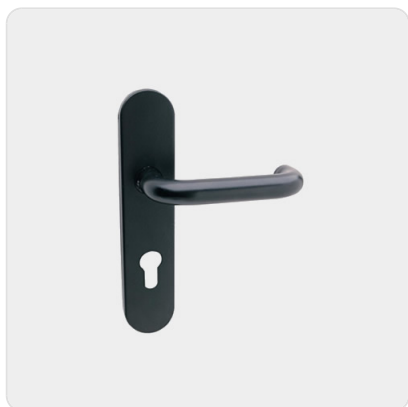

Puxador S1912

ID: 1056 | Ref: N/A

Informações Gerais

Marca: Tesa

Categorias: Serralharia > Puxadores

Descrição do Produto

As portas de fogo e fogo mantêm a estanqueidade da sala em que ocorreu um incêndio, evitando que as chamas se espalhem para o resto das salas do edifício. Neste trabalho, o hardware (fechadura, manopla, maçaneta, fecho de portas, ...) desempenha um papel muito importante, garantindo que a porta permaneça totalmente fechada e evite a passagem de calor e gases inflamáveis.

Características principais:

- Aço inoxidável e base de aço (preto NE).
- Certificado pela entidade L.G.A.I. e de acordo com a norma UNE 23802 como cabo à prova de fogo
- Resistência mínima de 120 minutos para testes de fogo com a porta correspondente.
- A fixação é realizada, de acordo com os modelos, por parafusos fixos na placa interna, ancinhos flutuantes ou parafusos de retração diretamente na folha da porta.

- Meias flutuantes podem ser solicitadas que passarão pela porta de fora para dentro, dando maior resistência à instalação.
- Os parafusos de fixação do cabo para a porta não estão à vista, evitando em edifícios públicos a subtração das alças.

Especificações Técnicas

IMAGEM	FT	FM	UN
	Preto	EXNE	1
	Inox	EXIS16	1

Legenda de códigos

FT Acabamento **FM** Norma/Modelo **UN** Unidades

As medidas estão em milímetros (mm) salvo indicação contrária.